


WorkWatch[®] Alarm))) for Patlite

SmartHop


本製品はパトライト社製信号灯の変化を腕時計端末に振動でお知らせするシステムです。AirGRIDが接続されているPCから約1kmの範囲でシステム構築が可能であり、信号灯を目視確認できない場所からでも信号灯の変化を把握可能です。

PATLITE

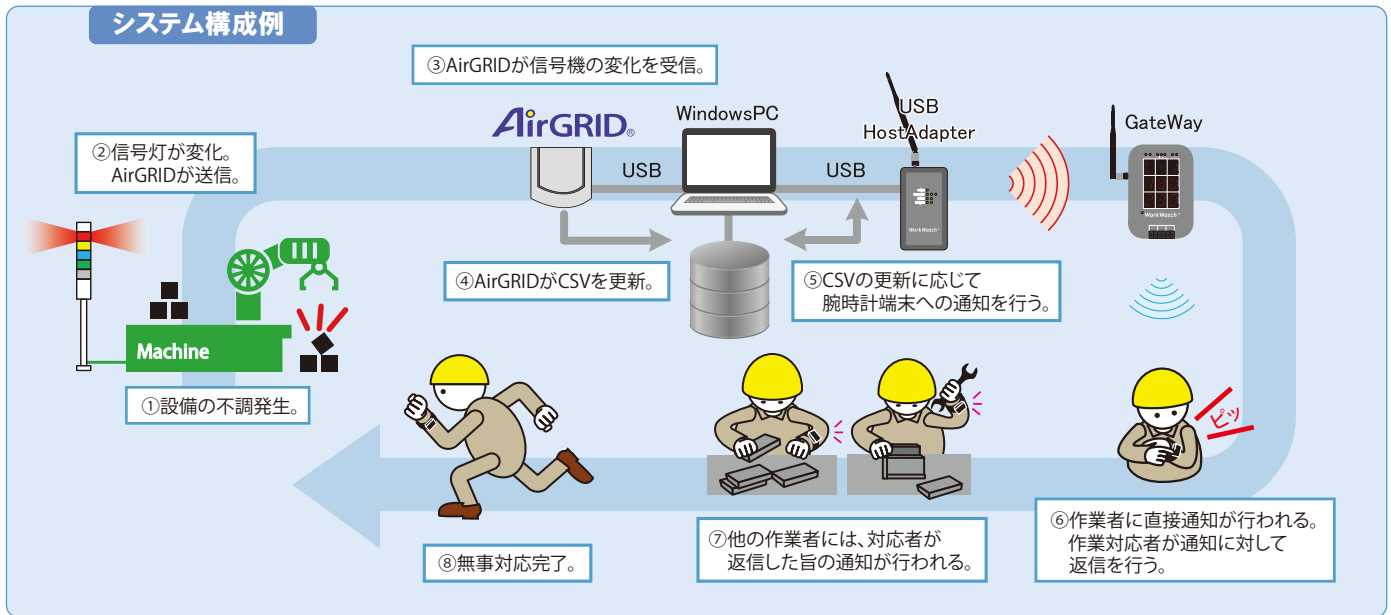

- ・本製品は当社が販売している【WorkWatchAlarm】とパトライト社の【AirGRID】の連携システム製品です。
- ・WorkWatchAlarmはSubGiga帯とBluetoothを使用した無線システムで、1kmの範囲内でWindowsPCと腕時計端末間でメッセージの送受信を行うコミュニケーションシステムです。
- ・AirGRIDが更新するCSVファイルを起点に、WorkWatchAlarmの腕時計端末へメッセージ送信が可能です。
- ・腕時計端末には信号灯と紐付けされた文字列(英大文字、数字の任意組み合わせ、最大4文字)と信号灯の変化(点灯、点滅、消灯、最大4文字)を通知可能です。(全8文字まで)
- ・通知されたメッセージに対して、腕時計端末から返信を行うことも可能です。
- ・腕時計端末のボタンが長押しされたイベントをWindowsPCへ通知可能。
- ・腕時計端末装着者の転倒、落下を自動検知し、管理端末(WindowsPC)や他の腕時計端末装着者へ通知を行う機能を搭載。

・信号灯と通知する腕時計端末の紐付けが可能。(下図参照)

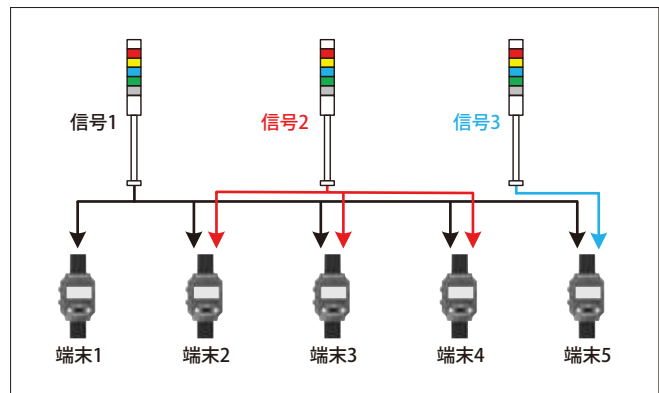

WorkWatch[®]Alarm for Patlite システム基本セット (A) RS-WOWA0505 標準価格 ¥ 650,000 (税抜)

USB HostAdapter×1 / GateWay×5 / WorkWatch×5

ご使用いただくには、RS-WOWA01-PTが必要となります。

※WorkWatch Alarm for Patlite用ハードウェアです。 ※WorkWatch用ハードウェアとの互換性はありません。

WorkWatch[®]Alarm for Patlite システム基本セット (B) RS-WOWA0210 標準価格 ¥ 660,000 (税抜)

USB HostAdapter×1 / GateWay×2 / WorkWatch×10

WorkWatch[®]Alarm for Patlite Software set RS-WOWA01-PT 標準価格 ¥ 250,000 (税抜)

- ・Windows10対応 (32bit/64bit両対応)
- ・WorkWatchAlarm for Patliteに対応したハードウェアが必要です。
- ・本製品はパトライト社製AriGRIDが出力するCSVの変更を監視し、動作します。
- ・本製品をインストールするWindowsPCから、AriGRIDが出力するCSVファイルにアクセス出来ることが動作前提条件です。



※写真は標準添付のアンテナと別売アンテナを取り付けています。



※写真は標準添付のアンテナと別売アンテナを取り付けています。



| | |
|-----------|---|
| 名称 | ワークウォッチ®アラームホストアダプター |
| 型番 | RS-SG60A |
| インターフェイス | 【USB】USB Specification Rev.2.0準拠 【SubGiga】920MHz帯(922.3~928.1MHz、28チャネル) IEEE 802.15.4g 準拠 ARIB STD-T108 準拠 データ転送速度100kbps |
| SubGiga通信 | 伝送距離(対ゲートウェイ):見通し1km(設置状況で変動) 最大収容ゲートウェイ台数: 8台 |
| 表示部 | ステータスLED、アンテナレベルLED、 ネットワークLED、電源LED |
| 外形寸法 | W76mm×D135mm×H27mm(突起を含まず) |
| 重量 | 約140g(アンテナ含まず) |
| 電源 | USBバスパワーより受給 |
| 動作環境 | 使用温度: 0℃~55℃ 使用湿度: 20℃~80℃(但し、結露なきこと) |
| 対応OS | Windows10、Windows8.1、Windows7 x32/x64対応 |
| 付属品 | スリープアンテナ×1、USBケーブル |

| | |
|-------------|--|
| 名称 | ワークウォッチ®アラームゲートウェイ |
| 型番 | RS-GW60A-BS |
| インターフェイス | 【USB】USB Specification Rev.2.0準拠 【SubGiga】920MHz帯(922.3~928.1MHz、28チャネル) IEEE 802.15.4g 準拠 ARIB STD-T108 準拠 データ転送速度100kbps 【Bluetooth】Bluetooth Low Energy |
| SubGiga通信 | 伝送距離(対ホスト):見通し1km(設置状況で変動) |
| Bluetooth通信 | 伝送距離(対ワークウォッチ):見通し30m(稼働状況で変動) 最大収容端末: 16台 |
| 搭載センサー | 温度、湿度 |
| 表示部 | ステータスLED、アンテナレベルLED、ネットワークLED、 電源LED 7セグメントLED 3桁×3行 |
| 外部出力 | リレー接点出力: 3回路 Windowsアプリケーションより設定 |
| 外形寸法 | W135mm×D200mm×H40mm(突起を含まず) |
| 重量 | 約460g(アンテナ含まず) |
| 電源 | 5.0V ACアダプターより受給 |
| 動作環境 | 使用温度: 0℃~55℃ 使用湿度: 20℃~80℃(但し、結露なきこと) |
| 対応OS | Windows10、Windows8.1、Windows7 x32/x64対応 |
| 付属品 | スリープアンテナ×1、ACアダプター、壁掛けブラケット |

| | |
|--------------|---|
| 名称 | ワークウォッチ®アラーム本体 |
| 型番 | RS-BTWA60A |
| インターフェイス | 【Bluetooth】Bluetooth Low Energy |
| 搭載センサー | 温度、湿度 6軸センサー (万歩計、転倒、落下検知) |
| 表示部 | 138×52ドットモノクロ液晶 |
| ユーザー警告(アラーム) | 振動モーター |
| 操作部 | 側面スイッチ: 2, 正面スイッチ: 1 |
| 外形寸法 | W42mm×D56.6mm×H14.5mm (突起を含まず) |
| 重量 | 約60g |
| 電源 | CR2032ボタン電池(通常使用で約5か月) |
| 動作環境 | 使用温度: 0℃~50℃ 使用湿度: 20%~80%結露なきこと IPx7 |

※WorkWatch®Alam for Patlite用です。本製品ではWorkWatch®をご使用いただけません。

価格一覧表

※予告なしに変更となる場合があります。

| 製品型番 | 名称 | 標準価格(税抜) | |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|
| RS-SG60A | 保守交換用ホストアダプター | ¥ 70,000. | |
| RS-GW60A-BS | 増設ゲートウェイ | ¥ 78,000. | |
| RS-BTWA60A | 増設ワークウォッチ | ~10pcs | ¥ 50,000. |
| | | ~20pcs | ¥ 40,000. |
| RS-SGANT | 増設アンテナ ホスト/ゲートウェイ共通 | ¥ 5,000. | |

▲注意: 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずマニュアルをよくお読みください。

●本製品は国内仕様となっており、海外での保守およびサポートについては行っておりません。●ワークウォッチ (WorkWatch) は株式会社ラトックシステム株式会社とラトックシステム株式会社の登録商標です。●記載されている名称・商品名は各社の商標または登録商標です。ただし、本文中に "R" および "TM" マークを全てに明記していません。●予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

●製品内容に関するお問い合わせ